




Bereich: Radwege, Lärmschutz, UHS

# REGELQUERSCHNITTE

Stand Jänner 2014




# REGELQUERSCHNITTE

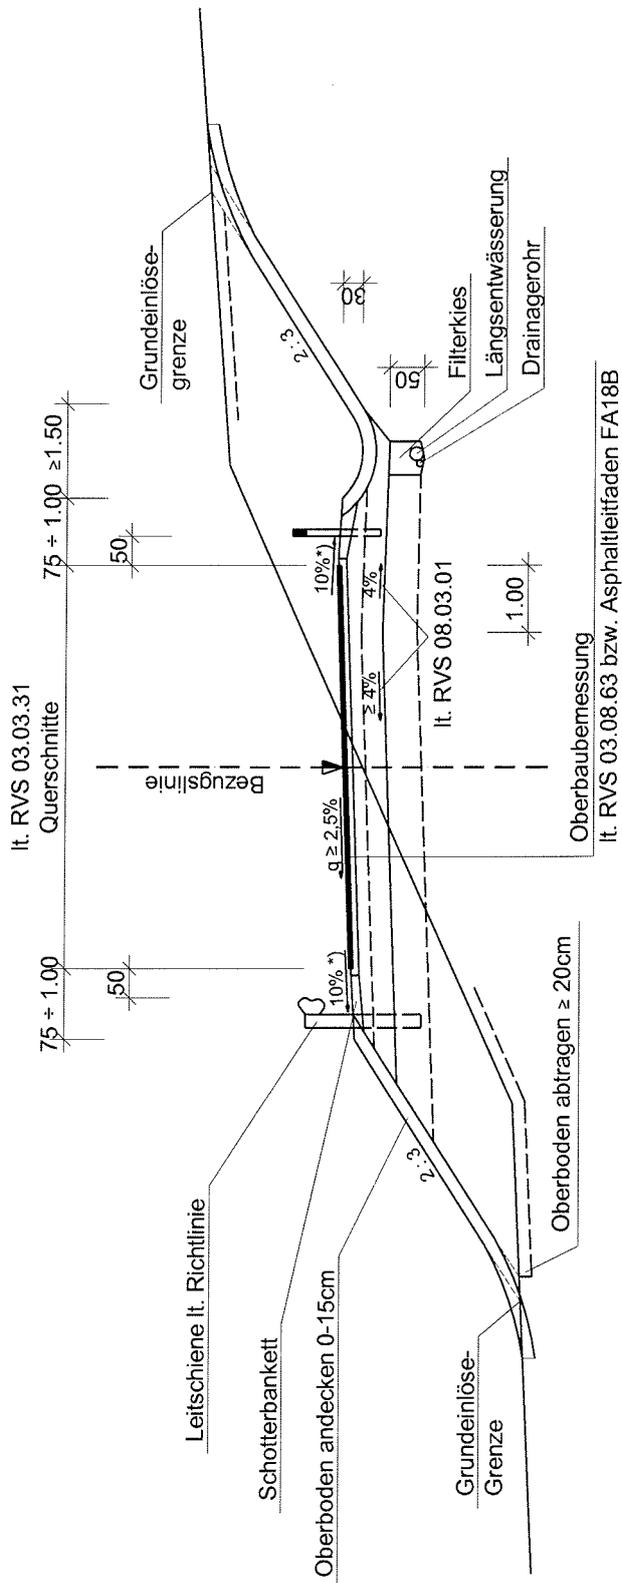


\*) Bankett-/Muldenquerneigung =  
 q Straße + 5%  
 aber ≤ 10%

# REGELQUERSCHNITTE


## Erdmulde für Sohlgefälle 1- 5 %

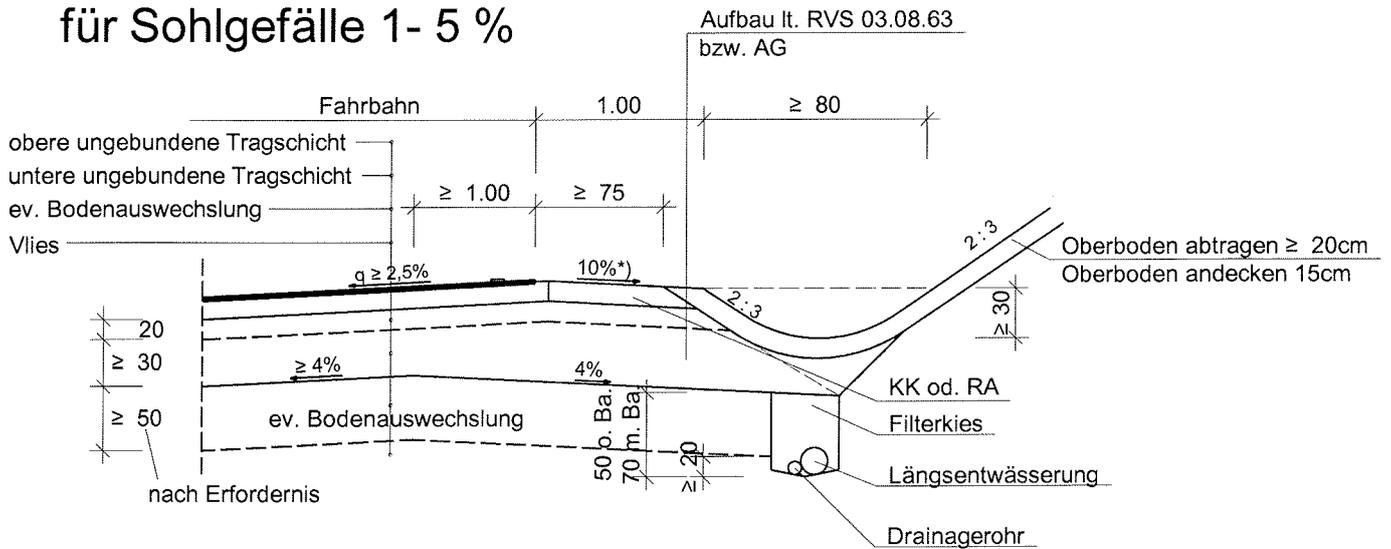

## Detail Entwässerung

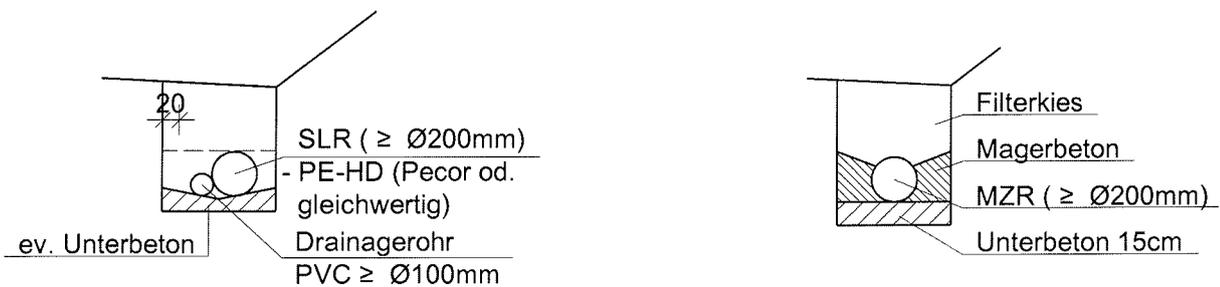


## Mulde aus Grabenformstein für Sohlgefälle $<1\%$ oder $>5\%$

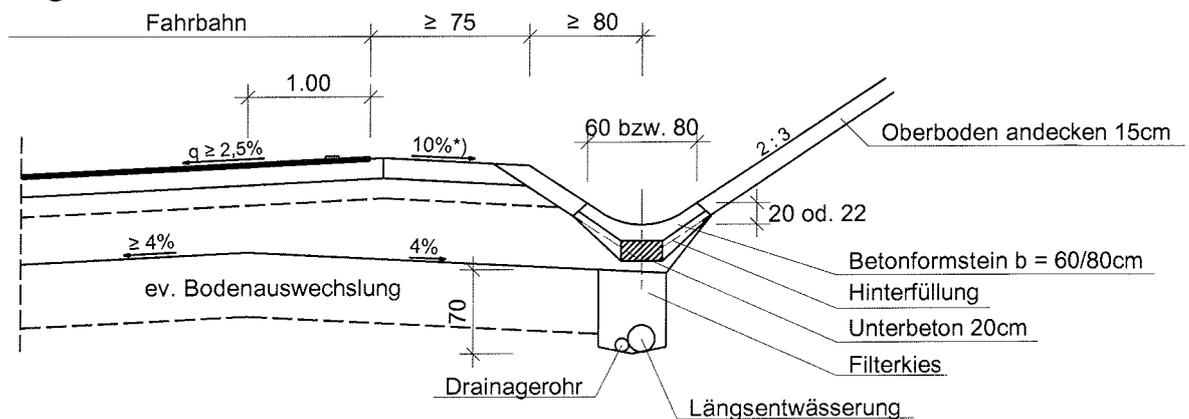


# REGELQUERSCHNITTE


## Spitzgraben und Längsentwässerung samt Drainagenwirkung

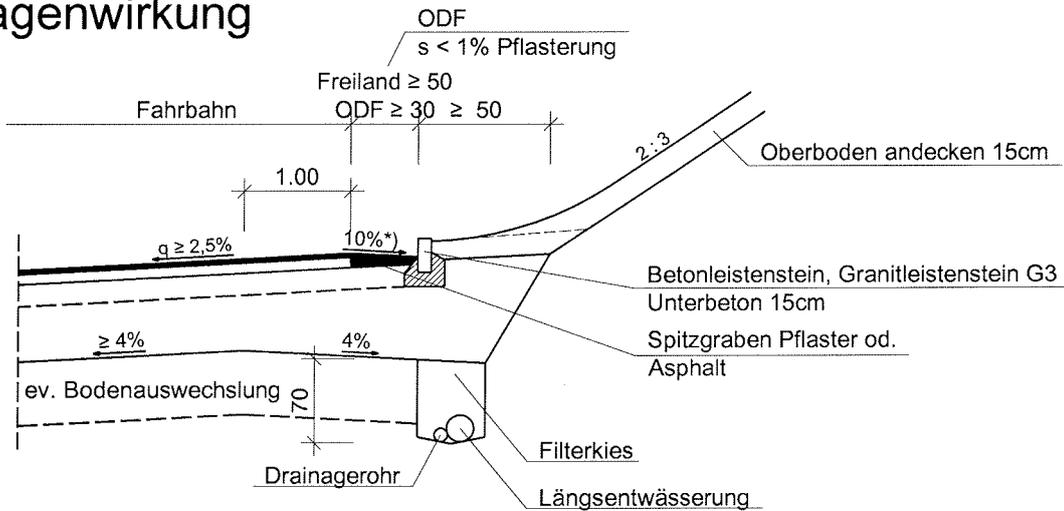

## Flachmulde

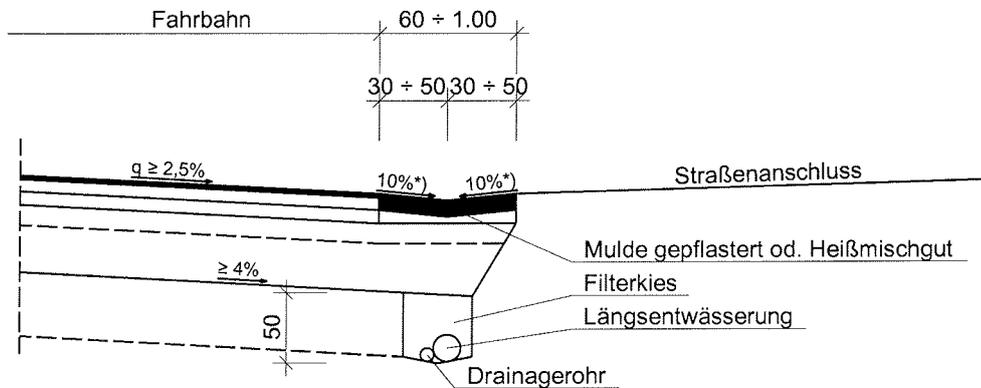


## Sekundärgerinne

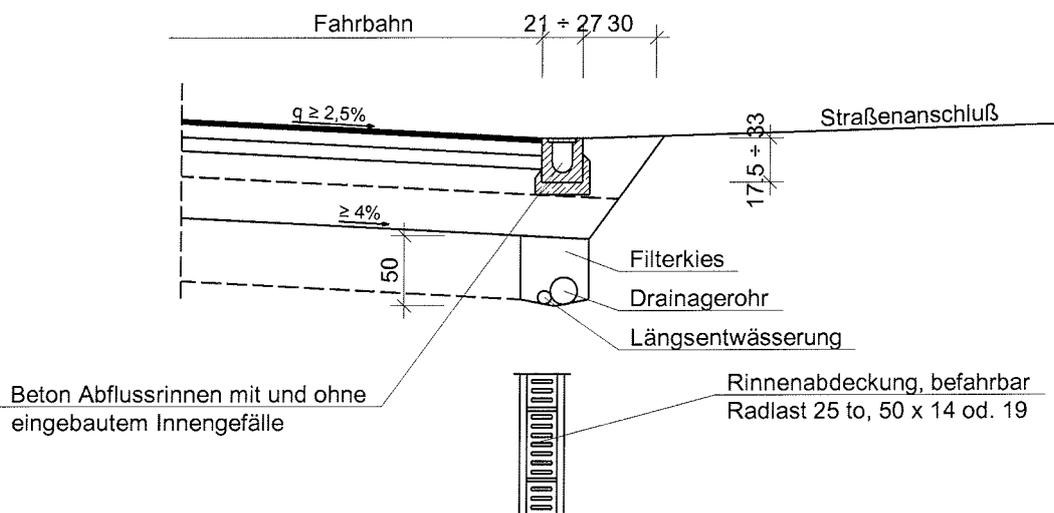




# REGELQUERSCHNITTE

Gehsteig,  
Radweg,  
Abstellstreifen,.....

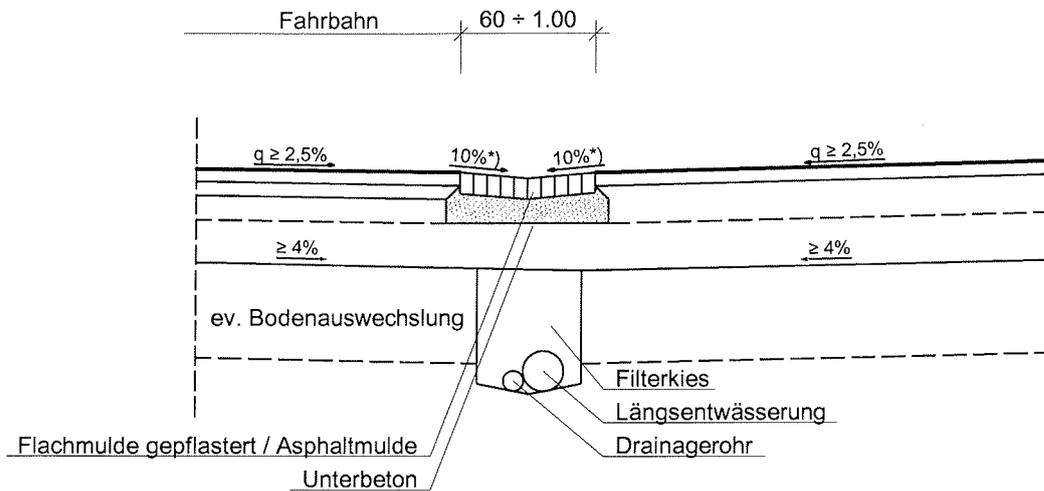



# REGELQUERSCHNITTE

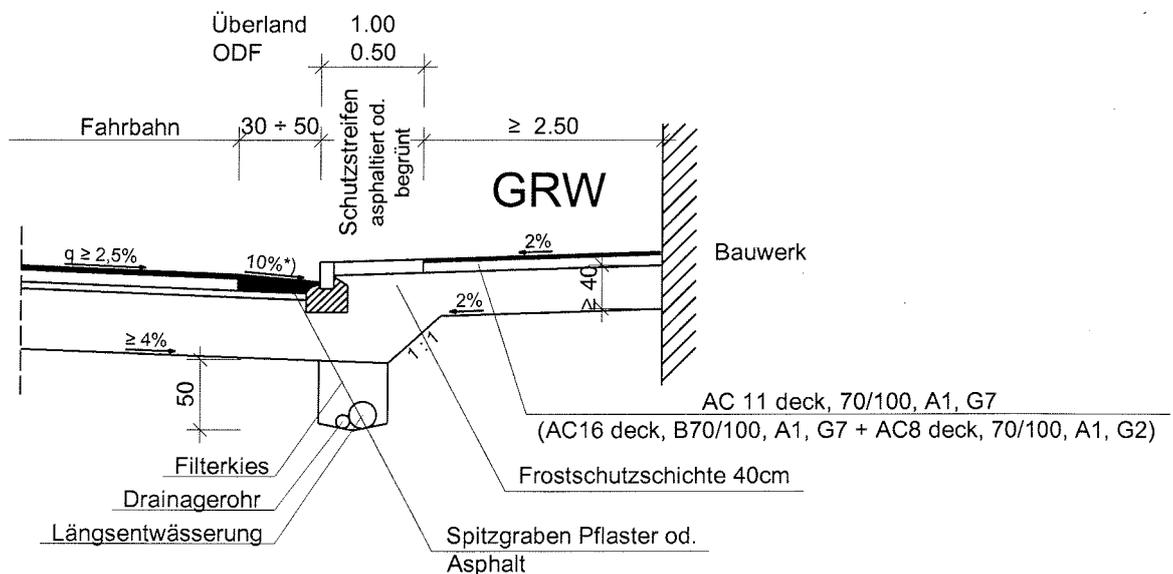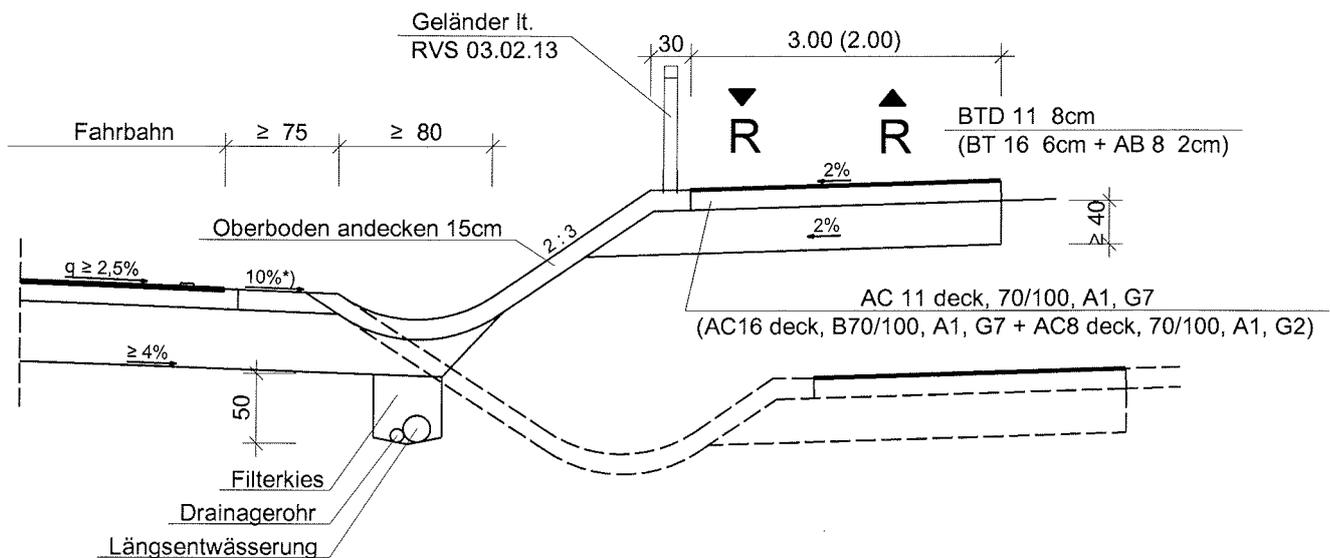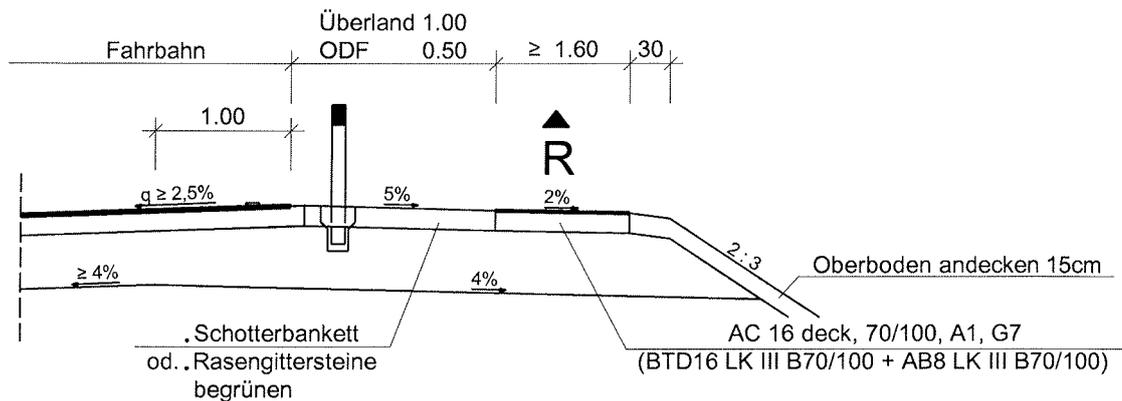



# REGELQUERSCHNITTE

